


BFN-1710S-L 集成电源

BFN-1710S-L串口服务器是静电监测与消除系统的直流供电电源，用于对脉冲直流离子风机、脉冲交流离子棒、静电传感器进行供电及数据通讯的集成式电源。串口服务器与电脑端Ethernet连接或通过交换机连接，通过上位机IMS离子化监控系统接收指令，并传递信息，实现静电检测与消除设备的联动控制与监控管理。

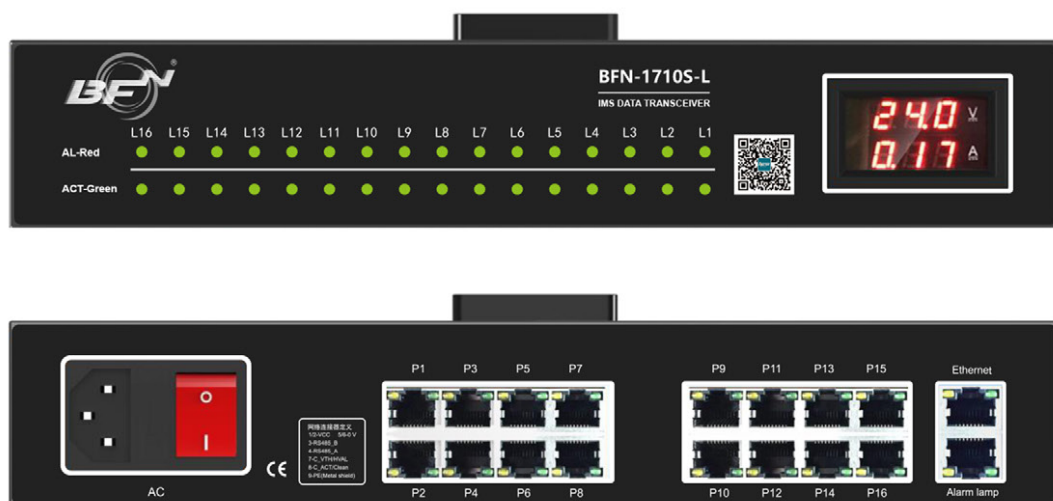

1.5.01.00.0062

产品特点

- ◆ 输出电压、电流实时显示。
- ◆ 16路工作状态指示灯，实时显示各路传感器/消电器工作状态。
- ◆ 16路通讯状态指示灯，实时显示各路上位机的通讯状态。
- ◆ 16路RJ45电源/通讯端口，连接传感器/消电器工作。
- ◆ 可实现16路总线同时通信，提高485通讯效率。
- ◆ 1个Ethernet通讯端口，可联接上位机，实现静电检测与消除的在线监控与管理。
- ◆ 1个公共报警灯接口，可接声光报警设备。

产品参数

| 规格 | | 功能 | | | | | |
|---------|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|----|
| 输入电压 | AC85-240V | 16网口 | 对应P1-P16 | 消电器或传感器供电 | | | |
| 输出电压 | DC24V | 工作状态LED | 工作状态LED | 红 | 消电器 传感器 | 高压报警 阈值报警 | 常亮 |
| 输出电流 | 2A | | | 绿 | 消电器 传感器 | 上电指示 | |
| 输出功率 | 48W | 通讯状态LED | ACT1-ACT16 | 绿 | 消电器 传感器 | 通讯联接 RJ45端口正常 | 常亮 |
| 产品尺寸 | 280*160*50 | | | 灭 | 消电器 传感器 | 通讯中断/故障 RJ45端口异常 | |
| 指示 | LED | Ethernet接口 | 1个网口 | 连接上位机通讯 | | | |
| 数显 | 0.28寸 LED 单色 | 报警接口 | 1个RJ45接口 | 连接公共报警灯 | | | |
| 网口 | 16个RJ45端口 | | | | | | |
| 通讯及报警接口 | 1个Ethernet通信接口 一个报警接口 | | | | | | |
| 净重 | 1450g | | | | | | |