


BFN-1711S-L 直流高压电源

BFN-1711S-L直流高压电源是静电消除器专用高压电源系列产品之一，是用于对目标物表面静电进行控制，从而实现对被消电物的静电安全防护目的而设计的一款带报警功能的输出高压特性可调节的智能型直流高压电源，它是中明公司直流离子棒产品的专用配置电源。

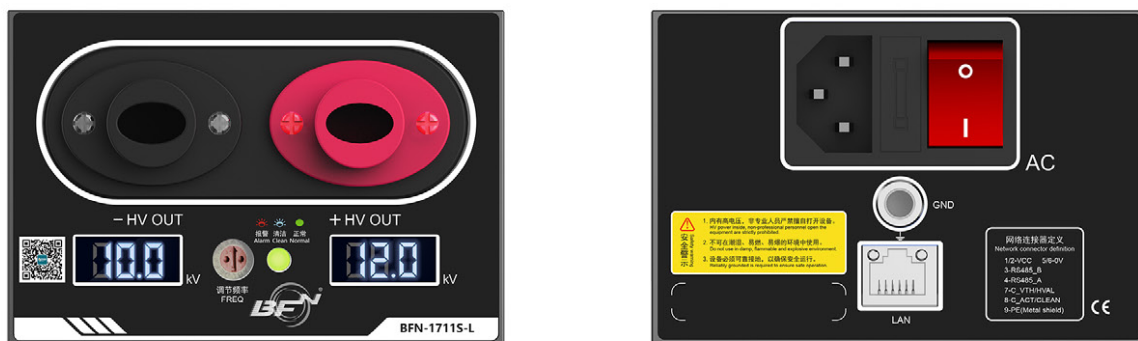

1.5.01.00.0063

产品特点

- ◆ 输出电压、电流实时显示。
- ◆ 16路工作状态指示灯，实时显示各路传感器/消电器工作状态。
- ◆ 16路通讯状态指示灯，实时显示各路上位机的通讯状态。
- ◆ 16路RJ45电源/通讯端口，连接传感器/消电器工作。
- ◆ 可实现16路总线同时通信，提高485通讯效率。
- ◆ 1个Ethernet通讯端口，可联接上位机，实现静电检测与消除的在线监控与管理。
- ◆ 1个公共报警灯接口，可接声光报警设备。

产品参数

产品型号	BFN-1711S-L
输入电压	AC220V/50Hz 或 AC110V/60Hz
输出电压	DC±9000-16000V (空载)
输出频率	0.1、0.5、1、5、10、30、55、65、105Hz (默认105Hz)
输出占空因数	5-95%
最大功率	24W
状态指示	红色——高压故障报警 蓝色——离子棒清洁；蓝色闪烁——调试 绿色——正常工作
电源/通讯接口	只亮橙色——220VAC供电 只亮绿色——RJ45接口供电 橙色/绿色同时亮起——220VAC与RJ45同时供电，但实际作用供电为220VAC
工作温度	-10°C—+50°C
工作湿度	<70%RH
净重	1200g
外形尺寸	L*W*H: 136*165*75