

ECO-B02方型离子铝棒

使用说明书

1 简述

ECO-B02离子铝棒是一种固定安装式的静电消除专用设备。属棒式除静电产品的一种。具有安装简易、工作安全稳定、消除静电速度快的特点。特别适合于各种卷绕式机器和印刷机器以及流水线上使用。

2 作用原理

ECO-B02离子铝棒产生大量的带有正负电荷的气团，将经过它离子辐射区内的物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时，它会吸引辐射区内的正电荷，当物体表面所带为正电荷时，它会吸引辐射区内的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

3 产品特点

- 中和静电迅速。
- 工作性能稳定安全。
- 使用简单方便。
- 铝棒有良好的接地保护。
- 安全式设计,无电击危险。

4 技术参数

- 工作电压： 7.0KV
- 作用距离： 20mm~60mm(无压缩空气)
- 工作温度： 0℃~50℃
- 臭氧含量： 0.04PPM

5 静电消除时间表

测试距离	静电消除时间(无压缩空气)
20mm	0.8s
40mm	1s
60mm	2s
80mm	/
100mm	/
300mm	/
600mm	/

*静电消除时间符合ESD标准，静电消除时间是从测试电压为±1000V~±100V测得。

*测试仪器使用TREK 156A静电综合测试仪。

*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异。

6 安全


- 安装操作前须读操作说明书。
- 操作前设备必须可靠接地。
- 不得擅自进行修理和改装。

7 安装及操作


EC0-B02离子铝棒要配备EC0-H01T/H01F高压发生器一起使用。将铝棒连接线末端插入高压发生器高压输出插孔，顺时针旋转到底，然后将铝棒连线的接地线连接到高压发生器外侧的接地柱上，并确认接地良好后，将高压发生器的电源插头插入带有接地线的插座上（注意高压发生器的使用电压），将铝棒固定安装到合适的位置，打开高压发生器电源即可工作。

离子铝棒在使用一段时间后，离子针周围会发生积尘，建议一周至少清洁一次，清洁时要关断电源。

7.1 电源的安装

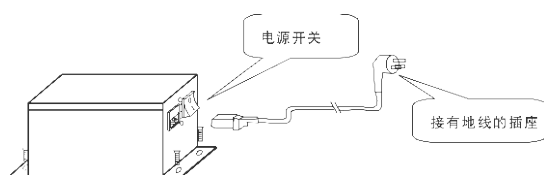

7.2 铝棒与高压发生器之间的安装

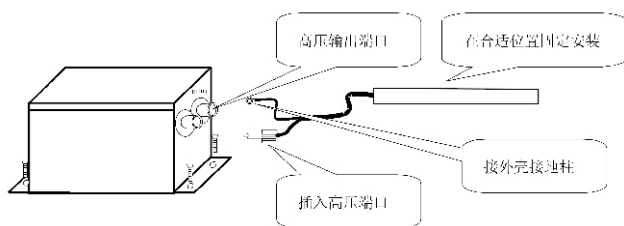

8 产品保修与服务

海峰严格遵守：产品质量第一、信誉第一、客户至上的宗旨，对EC0产品实行以下承诺：

■ 保用期

凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理。如在不正常情况下使用，保修即无效。

■ 保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。



生产商：www.BFN.com.cn

深圳市中明科技股份有限公司

地址：深圳市宝安区福永街道新田大道71-2号立
新湖福宁高新产业园B栋7楼

全国免费服务热线：800-830-9665

■ 经销商信息：

2014 HORB Corporation/printed in China