


风淋室

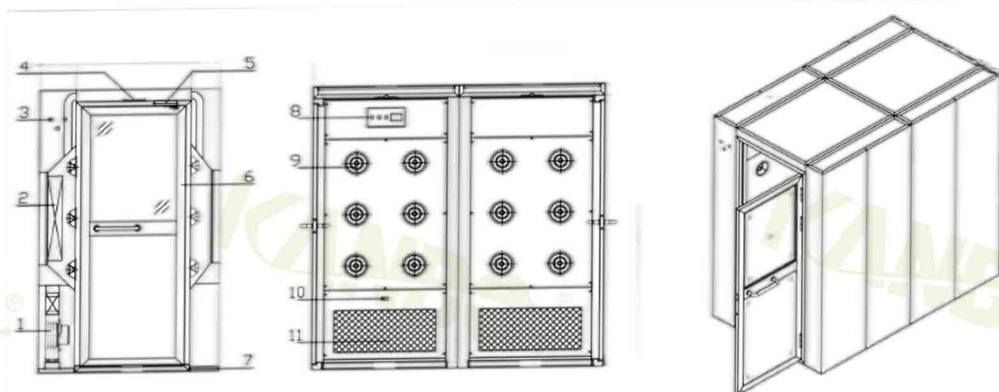

◆ 产品描述

风淋室是洁净室必备的人员 / 物料净化设备，通过高速洁净气流去除附着在衣物表面的尘埃、毛发等杂物，同时借助双门电子互锁实现气闸功能，阻止非洁净空气侵入洁净区域。

- 高效净化性：精准去除表面尘埃
- 智能控制性：降低操作复杂度
- 模块化结构性：适配多场景需求
- 安全可靠：双重保障洁净区安全
- 节能低耗性：降低长期使用成本

◆ 产品结构

- 风淋室采用冷轧钢板或不锈钢打造、带加强筋与密封工艺的箱体承重系统，含初效 + 高效过滤器、 $\geq 25\text{m/s}$ 风速喷嘴及离心风机的空气净化气流系统，涵盖手动 / 自动与 PLC 电子互锁的门体机制，集成 PLC 控制、故障诊断及 ESD / 防爆防护的控制系统，整体实现高效净化、安全防护。

◆ 场景应用

风淋室广泛应用于工业制造、生命科学与医疗、食品加工与冷链、实验室与科研领域；成为保障工业生产和公共卫生安全的关键基础设施。

◆ 产品数据和物理性能

材质: 冷轧钢/不锈钢
喷嘴: $\varnothing 30\text{mm}$ 不锈钢喷嘴, 360° 可旋转
门体: 手动门/自动门
吹淋风速: $\geq 25\text{m/s}$
吹淋时间: 0-99s 可调
气流设计: 内循环气流系统
功率: 单人型 550-1100W, 双人型 2200W

供应情况:

料号	尺寸	材质	规格
1.4.08.00.0014	W1240*D2000*H2050MM	冷轧钢	单人
1.4.08.00.0003	W1300*D3000*H2100MM	冷轧钢	单人
1.4.08.00.0004	W1300*D2100*H2100MM	冷轧钢	单人
1.4.08.00.0051	W1100*D800*H2040MM	不锈钢	单人
1.5.45.00.0037	W1240*D3000*H2050MM	不锈钢	三人
1.4.08.00.0008	W2070*D1500*H2050MM	冷轧钢/不锈钢	单人
1.4.08.00.0024	W1240*D2000*H2150MM	冷轧钢/不锈钢	双人
1.4.08.00.0025	W1240*D5000*H2150MM	冷轧钢/不锈钢	多人

◆ 技术和应用支持

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注:

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考

KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有。