


防静电PVC地板

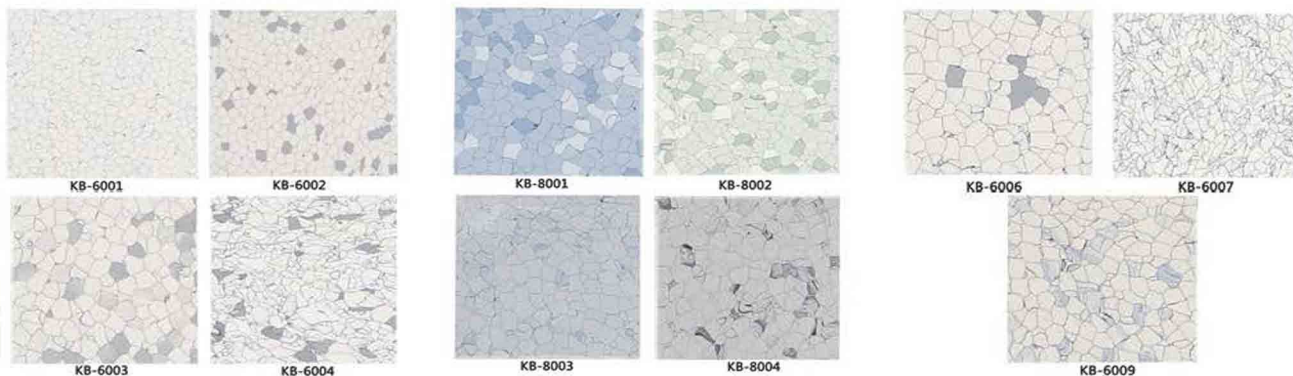

◆ 产品描述

防静电 PVC 地板是专为高洁净度、防静电环境设计的功能性地面材料，通过特殊配方与结构设计，实现高效静电耗散与持久导电性能。

- 高效防静电
- 高洁净适配
- 持久导电
- 耐磨耐用
- 易维护

◆ 产品结构

- 导电PVC地板采用表面耐磨层、导电层、基材层、导电底层（可选辅助功能层）的多层复合结构，实现静电耗散、耐磨稳定，适配高洁净环境。

◆ 场景应用

- 导电PVC地板适用于电子半导体、医疗制药、数据中心、精密实验室、航空航天等高静电控制及高洁净度场景，保障设备安全与环境洁净。

◆ 产品数据和物理性能

材质：聚氯乙烯（PVC）树脂

尺寸：600*600MM

厚度：2MM/3MM

表面处理：PUR耐磨层

耐磨量： $\leq 0.02\text{g}/\text{cm}^2$

铜箔间隔：0.6*1.8米

阻值范围：10E4-10E6Ω

供应情况：

花色	尺寸	厚度
KB-6001	600*600MM	2MM/3MM
KB-6002	600*600MM	2MM/3MM
KB-6003	600*600MM	2MM/3MM
KB-6004	600*600MM	2MM/3MM
KB-6006	600*600MM	2MM/3MM
KB-6007	600*600MM	2MM/3MM
KB-6009	600*600MM	2MM/3MM
KB-8001	600*600MM	2MM/3MM
KB-8002	600*600MM	2MM/3MM
KB-8003	600*600MM	2MM/3MM
KB-8004	600*600MM	2MM/3MM

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。