


## BFN-715-L 五头直流离子风机

BFN-715-L五头直流离子风机采用直流除静电技术，产品自动清洁，智能遥控，可联网监控。

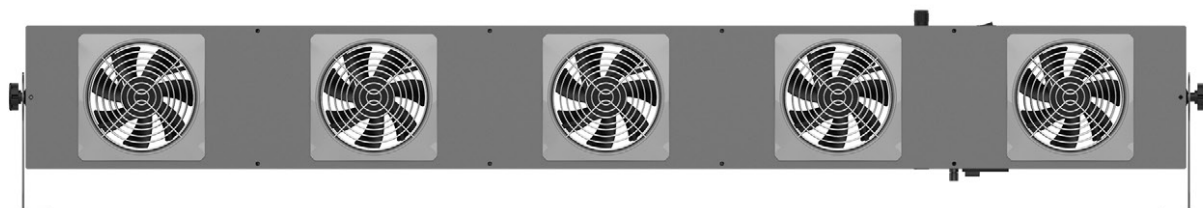

1.5.02.02.0102

### 产品特点

- ◆ 出风口间距较小，离子覆盖密度较大；每个出风口4根离子针，离子发生量大。
- ◆ 具有开机自动刷针功能；默认每隔8小时自动刷针一次，免去人工刷针清洁维护。
- ◆ 高风量风扇五挡调速，性能稳定；输出风量比普通风扇提高1.45倍。
- ◆ 风扇故障及高压异常时，红光报警。
- ◆ 可实现有线联网通讯，监控风机工作状态。
- ◆ 通过CE测试，具备电磁防护功能，不会对其他设备造成电磁干扰；亦可有效避免外界电磁干扰影响风机正常工作。
- ◆ 磁吸式网罩，网罩分离即刻断电，方便拆装维护。

### 应用范围

可广泛应用于电子、光电、半导体等行业。

### 产品参数

产品型号	BFN-715-L		
输入电压	DC 24V (RJ45接口) 三合一插座 (220VAC 50/60Hz)	报警指示	开机瞬间，清洁运行—蓝灯闪烁
输入电流	<0.3A AC		正常工作—绿灯 (一直处于监控状态)
输出电压	DC±4KV→±7KV		风扇报警—红灯常亮
功率	<66W		高压异常—红灯闪烁
离子发射	稳态直流	外形尺寸	红外调试时出现蓝光闪烁
发射电极	钨		1285*154*191mm (L*W*H)
耗电范围	750*1300mm (L*W)	安装附件	铝制喷粉
风量	≤135CFM*5		1副L型铁制喷粉安装支架 1对胶木螺杆把手 (M5×8)
音频噪音	单风口≤58dBA (距出风口1000mm处)	适配电源	INPUT: AC100—240V 50/60Hz; OUTPUT: DC24V 2A (双RJ45接口)
臭氧浓度	≤0.05ppm (距出风口150mm处)		
离子平衡	≤ ±15V	重量	净重 (含电源线、安装支架) 5.5KG 毛重7.2KG
耗电时间	≤3S (距出风口正下方450mm处)		
通讯方式	RS485	质量保证	1年
工作环境	温度 0℃-50℃, 湿度 <70%RH	认证证书	CE