


防静电绿黑亮光台垫

◆ 产品描述

防静电绿黑亮光台垫（1号色）是一款专为静电敏感环境设计的高性能工作台防护产品，采用双层复合结构，上层为绿色亮光静电耗散层，下层为黑色导电层，是电子制造、精密仪器维修、实验室等场所的理想防静电解决方案。

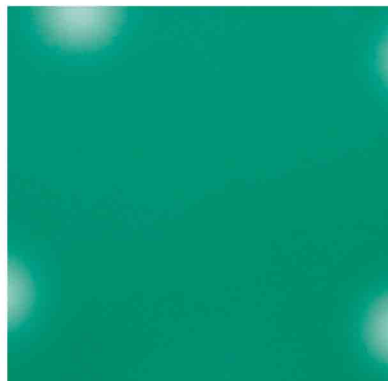

- 高效双层防静电结构
- 1号色亮光标识化表层
- 耐用抗腐蚀材质性能
- 灵活裁剪适配性
- 环保安全且舒适操作

◆ 产品结构

- 防静电绿黑亮光台垫（1号色）采用双层复合热压成型结构，上层为1号色绿色亮光静电耗散层材质为防静电PVC或丁晴橡胶，表面电阻 $10E6-10E9\Omega$ ，下层为黑色导电层材质为导电橡胶，底层电阻 $10E4-10E6\Omega$ ，凭借高效静电导出能力，适配电子制造、实验室等静电防护场景的工作台铺设。

◆ 场景应用

防静电绿黑亮光台垫（1号色）适用于SMT生产线、电子组装车间、精密仪器实验室、半导体封装测试车间及电子元器件质检工作站等静电敏感作业区域，适配各类规格工作台，为静电敏感作业提供可靠防护。

◆ 产品数据和物理性能

台垫上层材质：防静电PVC / 丁晴橡胶

台垫下层材质：导电橡胶

颜色：1号色绿黑亮光

总厚度：2MM/1.8MM/1.6MM/3MM

绿层厚度：0.035MM/0.04MM

防静电阻值正面： $1.0*10E6-1.0*10E9\Omega$

防静电阻值反面： $1.0*10E4-1.0*10E6\Omega$

静电衰减时间： $<0.5s$

耐温范围： $-10^{\circ}\text{C}-60^{\circ}\text{C}$

供应情况：

物料编码	颜色	规格	绿层厚度	包装方式	重量
1.2.01.02.0014	1号色绿黑	1.0*10M*2MM	0.04MM	10m/卷 1卷/箱	41kg
1.2.01.02.0018	1号色绿黑	1.2*10M*2MM	0.04MM	12m/卷 1卷/箱	49kg
1.2.01.02.0029	1号色绿黑	1.0*10M*2MM	0.035MM	10m/卷 1卷/箱	41kg
1.2.01.02.0078	1号色绿黑	1.2*10M*2MM	0.035MM	12m/卷 1卷/箱	49kg
1.2.01.02.0071	1号色绿黑	1.0*10M*1.8MM	0.035MM	10m/卷 1卷/箱	41kg
1.2.01.02.0172	1号色绿黑	1.2*10M*1.8MM	0.035MM	12m/卷 1卷/箱	49kg
1.2.01.02.0370	1号色绿黑	1.0*10M*3MM	0.035MM	10m/卷 1卷/箱	41kg
1.2.01.02.0128	1号色绿黑	1.2*10M*3MM	0.035MM	12m/卷 1卷/箱	49kg
1.2.01.02.0006	1号色绿黑	1.0*10M*1.6MM	0.035MM	10m/卷 1卷/箱	41kg
1.2.01.02.0004	1号色绿黑	1.2*10M*1.6MM	0.035MM	12m/卷 1卷/箱	49kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考。

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。