


## 防静电绿黑哑光台垫

### ◆ 产品描述

防静电绿黑哑光台垫（1号色）是专为静电敏感环境研发的工作台防护产品，采用双层复合结构设计，上层为符合行业标准的1号色绿色哑光静电耗散层，下层为黑色导电层，通过高效静电耗散与传导性能，为精密电子作业提供稳定防护。

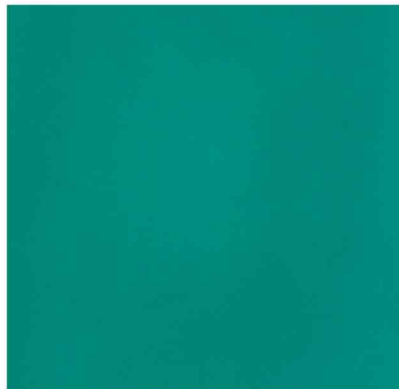

- 双层精准防静电防护
- 1号色哑光视觉优势
- 耐磨环保优质材质
- 灵活适配多场景需求
- 舒适安全作业体验

### ◆ 产品结构

- 防静电绿黑哑光台垫（1号色）采用双层复合热压成型结构，上层为1号色绿色哑光静电耗散层PVC / 丁晴橡胶材质，电阻  $10E6-10E9\Omega$ ，可缓慢耗散静电、减少反光，下层为黑色导电层碳黑导电橡胶材质，电阻  $10E4-10E6\Omega$ ，快速传导静电，适配各类静电敏感场景工作台铺设。

### ◆ 场景应用

防静电绿黑哑光台垫（1号色）适用于 SMT 生产线、电子组装车间、精密仪器实验室、半导体封装测试车间等静电敏感作业区域，哑光表层削弱光线反射、兼顾作业安全与操作舒适性，为高效生产筑牢防护屏障。

### ◆ 产品数据和物理性能

台垫上层材质:防静电PVC/丁晴橡胶

台垫下层材质:导电橡胶

颜色:1号色绿黑哑光

总厚度:2MM/1.8MM/3MM

绿层厚度:0.035MM/0.04MM

防静电阻值正面: $1.0*10E6-1.0*10E9\Omega$

防静电阻值反面: $1.0*10E4-1.0*10E6\Omega$

静电衰减时间:<0.5s

耐温范围:-10℃ -60℃

### 供应情况:

| 物料编码           | 颜色    | 规格            | 绿层厚度    | 包装方式       | 重量   |
|----------------|-------|---------------|---------|------------|------|
| 1.2.01.02.0024 | 1号色绿黑 | 1.0*10M*2MM   | 0.04MM  | 10m/卷 1卷/箱 | 41kg |
| 1.2.01.02.0027 | 1号色绿黑 | 1.2*10M*2MM   | 0.04MM  | 12m/卷 1卷/箱 | 49kg |
| 1.2.01.02.0099 | 1号色绿黑 | 1.0*10M*2MM   | 0.035MM | 10m/卷 1卷/箱 | 41kg |
| 1.2.01.02.0100 | 1号色绿黑 | 1.2*10M*2MM   | 0.035MM | 12m/卷 1卷/箱 | 49kg |
| 1.2.01.02.0170 | 1号色绿黑 | 1.0*10M*1.8MM | 0.035MM | 10m/卷 1卷/箱 | 41kg |
| 1.2.01.02.0191 | 1号色绿黑 | 1.2*10M*1.8MM | 0.035MM | 12m/卷 1卷/箱 | 49kg |
| 1.2.01.02.0166 | 1号色绿黑 | 1.0*10M*3MM   | 0.035MM | 10m/卷 1卷/箱 | 41kg |
| 1.2.01.02.0009 | 1号色绿黑 | 1.2*10M*3MM   | 0.035MM | 12m/卷 1卷/箱 | 49kg |

### ◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

### ◆ 注:

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考。

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。