

防静电绿黑亮光台垫

◆ 产品描述

防静电绿黑亮光台垫 2 号色是一款专为电子制造、实验室及精密仪器操作环境设计的双层复合结构防静电产品，以绿色亮光表层 + 黑色导电底层为核心特征，符合 ESD 防静电标准，能有效保护静电敏感元件免受静电损害。


- 永久性防静电性能
- 2号色亮光标识化表层
- 双层复合结构设计
- 优异的耐化学与抗磨损性能
- 环保耐用的材质特性

◆ 产品结构

- 绿黑亮光台垫 2 号色采用双层复合压延成型结构，表层为 2 号绿色亮光防静电耗散 PVC 层，电阻值 $10E6 - 10E9\Omega$ ，具备防污、耐磨、易清洁特性，底层为黑色导电 PVC 橡胶层，电阻值 $10E4 - 10E6\Omega$ ，防滑且能快速导出静电，能有效保护静电敏感元件。

◆ 场景应用

防静电绿黑亮光台垫 2 号色适用于 SMT 生产线、电子组装车间的操作台，半导体与芯片研发实验室的高精度操作台面，医疗器械等精密设备的维修质检工作台，保护电子元器件免受静电损害，同时提升车间操作与管理的规范性。

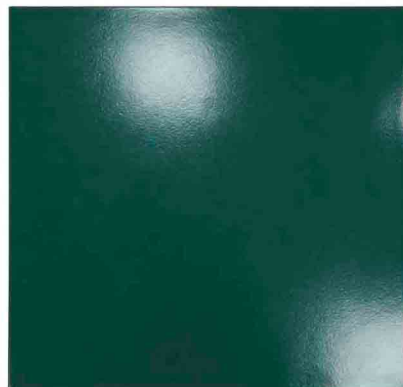

◆ 产品数据和物理性能

台垫上层材质：防静电 PVC / 丁腈橡胶

台垫下层材质：导电橡胶

颜色：1号色绿黑亮光

总厚度：2MM/1.8MM/1.6MM/3MM

绿层厚度：0.035MM/0.04MM

防静电电阻值正面： $1.0 \times 10E6 - 1.0 \times 10E9\Omega$

防静电电阻值反面： $1.0 \times 10E4 - 1.0 \times 10E6\Omega$

静电衰减时间： $< 0.5s$

耐温范围： $-10^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$

供应情况：

物料编码	颜色	规格	绿层厚度	包装方式	重量
1.2.01.02.0014	1号色绿黑	1.0*10M*2MM	0.04MM	10m/卷 1卷/箱	41kg
1.2.01.02.0018	1号色绿黑	1.2*10M*2MM	0.04MM	12m/卷 1卷/箱	49kg
1.2.01.02.0029	1号色绿黑	1.0*10M*2MM	0.035MM	10m/卷 1卷/箱	41kg
1.2.01.02.0078	1号色绿黑	1.2*10M*2MM	0.035MM	12m/卷 1卷/箱	49kg
1.2.01.02.0071	1号色绿黑	1.0*10M*1.8MM	0.035MM	10m/卷 1卷/箱	41kg
1.2.01.02.0172	1号色绿黑	1.2*10M*1.8MM	0.035MM	12m/卷 1卷/箱	49kg
1.2.01.02.0370	1号色绿黑	1.0*10M*3MM	0.035MM	10m/卷 1卷/箱	41kg
1.2.01.02.0128	1号色绿黑	1.2*10M*3MM	0.035MM	12m/卷 1卷/箱	49kg
1.2.01.02.0006	1号色绿黑	1.0*10M*1.6MM	0.035MM	10m/卷 1卷/箱	41kg
1.2.01.02.0004	1号色绿黑	1.2*10M*1.6MM	0.035MM	12m/卷 1卷/箱	49kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考。

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。