

绝缘橡胶垫

◆ 产品描述

绝缘橡胶垫以优质原生橡胶为原料，一体模压成型，绝缘耐压性能优异，有效防触电保安全；耐磨抗老化、耐油耐酸碱、防滑稳固不易变形，符合安全标准，适配配电房、变电站、工业高压工位等场景。

- 绝缘耐压
- 隔绝电流防触电
- 耐油耐酸碱
- 符合安全标准


◆ 产品结构

- 绝缘橡胶垫采用优质原生橡胶一体模压成型均质结构，通体致密无夹层不分层，表层防滑纹理耐磨耐压，边缘精密封边平整无毛刺，结构稳固不易开裂撕裂。

◆ 场景应用

●

绝缘橡胶垫专用于高压带电作业场景，广泛适配配电房、变电站、发电厂、实验室、工业车间及高低压设备操作台有效绝缘防触电，保障人员与设备安全

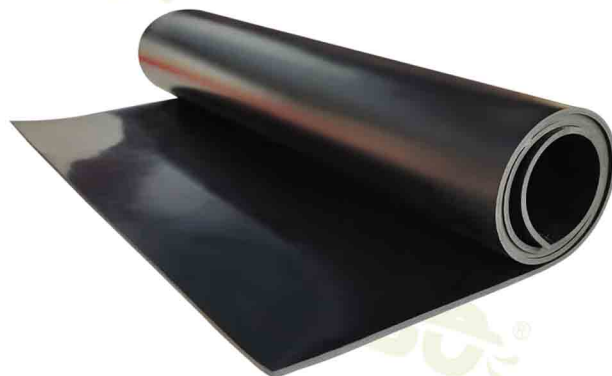

◆ 产品数据和物理性能

颜色：黑色
厚度：5MM
材质：优质橡胶
阻值： $>1.0 \times 10^{12} \Omega$

供应情况：

物料编码	颜色	厚度	重量
1.2.01.02.0153	黑色	5MM	5KG

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。