

L型双孔接地插座

◆ 产品描述

专为现代用电场景设计的多功能电源接口，采用L型孔位布局，集成双孔插座与接地保护功能，满足国标插头使用需求，兼具安全性与空间适配性。


- 空间优化设计
- 双孔协同作业
- 极速静电耗散
- 耐用材质工艺
- 国标兼容适

◆ 产品结构

- L型双孔接地插座核心结构设计独特，孔位呈L型排列，可同时插入两脚接地插头，解决传统平行孔位干涉问题并节省空间；外壳采用阻燃PC工程塑料，内部导体为磷青铜镀镍材质，兼具抗冲击、耐高温与优异导电性能。

◆ 场景应用

- L型双孔接地插座广泛适用工业与设备安装场景中，节省柜体空间，保障设备安全稳定运行，满足精密仪器接地要求。

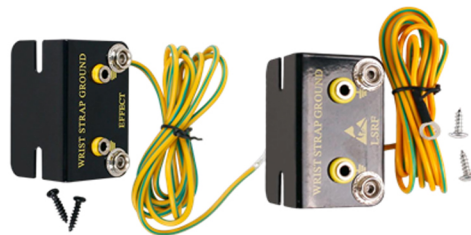

◆ 产品数据和物理性能

材质：PU、铁
公扣材质：铜镀镍
颜色：黑色插座，黄绿色线
额定电压：250V~
额定电流：10A
绝缘电阻： $\geq 50M\Omega$
耐电压：2000V AC

供应情况：

物料编码	尺寸	线长	线径
1.2.19.03.0007	10MM/4MM	1.8M	2.4MM
1.2.19.03.0006	10MM/4MM	1.5M	2.4MM

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。