
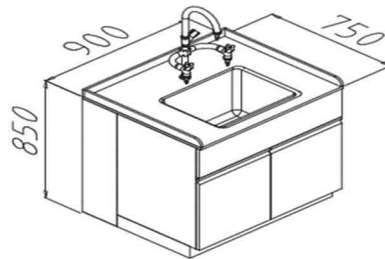


实验水池柜



◆ 产品描述

实验室水池柜是一种用于实验室清洗和消毒的实验室装备，通常由一个水槽和一个台面组成。它的主要功能是提供一个清洁、卫生的工作环境，以确保实验操作的准确性和可靠性。

- 强防腐材质，抵御实验室特殊废液
- 防泄漏与废液管控设计，规避污染风险
- 功能整合性强，适配实验室高效清洗
- 结构稳定耐用，适配高频次使用
- 合规与易维护，降低管理成本

◆ 产品结构

- 实验室水池柜主体采用1.0MM宝钢冷轧板，通过冲剪、折弯、焊接、打磨、抛光一系列复杂工艺精致而成，选用高端环保粉末，采用500m自动喷涂线体流水悬挂式。

◆ 场景应用

实验室水池柜主要应用场景包括化学实验安全操作、废液与有害物质处理以及空间优化与多功能集成，是实验室中用于清洗实验器材和处理废液的关键设施。

◆ 产品数据和物理性能

型号	YF-SCG-900	YF-SCG-1500
产品规格 (L*W*H)	L900*W750*H850MM	L1500*W750*H850MM
柜型选择	落地柜	
柜体材质	1.0MM钢板	
柜门结构	双层隔音外盖门	
柜门拉手	G型拉手/ 不锈钢拉手	
柜体结构	模块结构	
漆面处理	环氧树脂静电喷涂	
铰链	DTC110°缓冲铰链	
台面选配	理化板/ 陶瓷板/ 环氧树脂板	

供应情况：

料号	型号	重量
1.4.26.01.0003	YF-SCG-900	50kg
1.4.26.01.0004	YF-SCG-1500	73kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。