


FFU过滤器

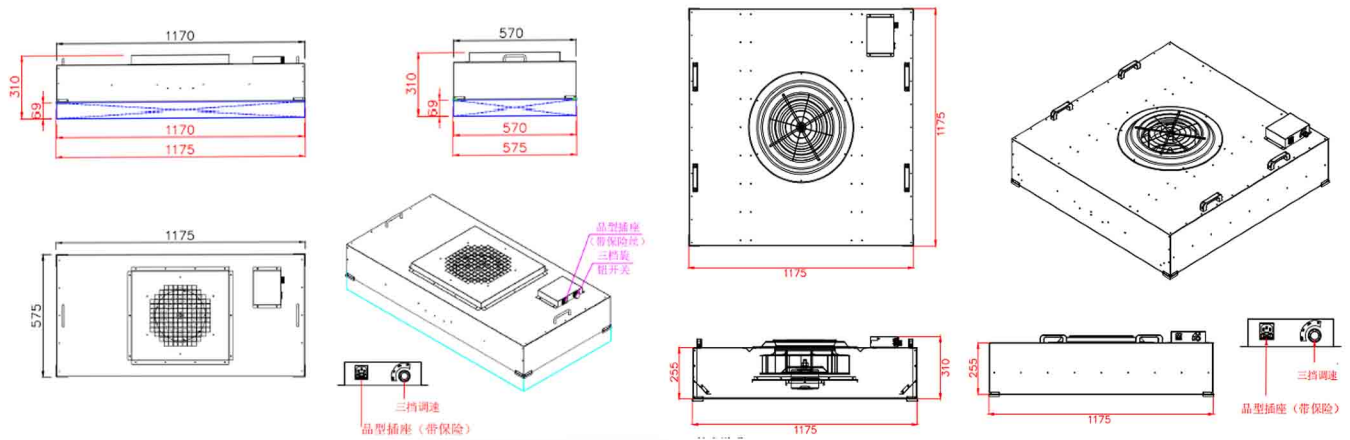

◆ 产品描述

FFU就是将风机和过滤器（HEPA）或（ULPA）组合在一起构成自身提供动力的末端净化设备。是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。

- 高效过滤与精准洁净度控制
- 模块化设计与灵活部署能力
- 智能控制与能效优化
- 低噪音与高稳定性运行
- 高可靠性与维护经济性

◆ 产品结构

- FFU 过滤器产品结构以高效过滤与稳定运行为核心，主要由含低噪减震离心风机的动力系统、高效过滤系统、不锈钢材质静压箱导流箱体构成；分分体式与整体式两类结构支持吊顶悬挂或落地安装，搭配多级密封防漏风；集成智能控制模块实现调速、状态监测与电气安全保护，适配不同洁净室需求。

◆ 场景应用

FFU 过滤器核心适配电子半导体、制药、医疗食品加工、实验室等场景，凭借模块化设计、低噪低振、密封防漏及智能调速监控特性，满足各行业关键环节的洁净需求。

◆ 产品数据和物理性能

型号	FFU-615	FFU-1175*575	FFU-1175*1175
箱体尺寸 (MM)	615*615*250	1175*575*250	1175*1175*325
高效过滤器 (MM)	610*610*69	1170*570*69	1170*1170*69
风量 (m³/h)	600	1000	2000
过滤效率	HEPA99.99%~ULPA99.99995%		
调速功能	五段调速/无极调速/EC群控		
电源	AC220V 110V/EC 220V		
噪音 (DB)	≤54	≤53	≤55

供应情况:

料号	型号	尺寸	重量
1.3.13.03.0048	FFU-615	615*615*250MM	18kg
1.3.13.03.0049	FFU-1175*575	1175*575*250MM	25kg
1.3.13.03.0047	FFU-1175*1175	1175*1175*325MM	46kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注:

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。