


5MM网格防静电面料

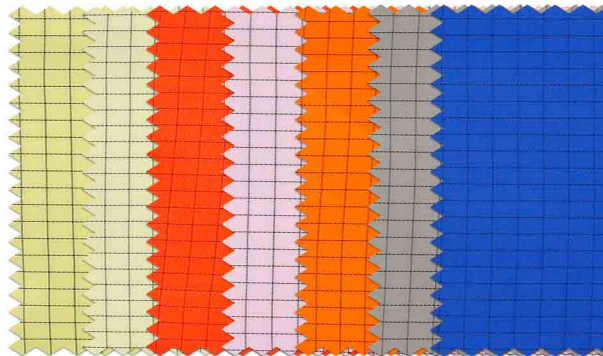

◆ 产品描述

防静电网格面料是一种在经纬双向均匀嵌入导电纤维形成网格结构的**功能性面料**，具有高效防静电、防尘特性，能将人体或物体表面产生的静电迅速引导至大地，防止静电积累和放电。

- 稳定的防静电性能
- 网格设计增强功能性
- 耐久抗磨损
- 安全适用严苛环境
- 透气舒适兼顾

◆ 产品结构

- 防静电网格面料采用国产导电丝，98%涤纶，2%碳纤维导电纱， $107g \pm 3g/m^2$ ，经纬密度：63*32/CM，其核心优势为全方位静电泄放、高效防尘、耐磨损，适配高洁净度与精密防静电需求。

◆ 场景应用

防静电网格面料广泛应用于半导体制造、航空航天电子装配、生物制药洁净室、化工危险品仓储、精密 PCB 生产及实验室基因测序等场景，通过防静电、防尘功能，保障敏感元件、设备精度与作业环境安全。

◆ 产品数据和物理性能

材质：98%涤纶，2%碳纤维导电纱
颜色：多种颜色可供选择
织造工艺：方格 宽度5MM
克重： $107g \pm 3g/m^2$
幅宽：150CM
经纬密度：63*32/CM
表面电阻： $10E6-7\Omega$
撕裂强度 纵向 $\geq 50N$ ，横向 $\geq 45N$
透气性 $\geq 200L/m^2/s$

供应情况：

料号	颜色	布版号	包装方式	重量
1.1.03.01.0351	白色	LJ-1501	100米/卷	24kg
1.1.03.01.0363	黄色	LJ-1502	100米/卷	24kg
1.1.03.01.0366	黄色	LJ-1525	100米/卷	24kg
1.1.03.01.0224	粉色	LJ-1503	100米/卷	24kg
1.1.03.01.0341	红色	LJ-1529	100米/卷	24kg
1.1.03.01.0372	橙红色	LJ-1513	100米/卷	24kg
1.1.03.01.0265	中蓝色	LJ-1507	100米/卷	24kg
1.1.03.01.0264	天空蓝色	LJ-1504	100米/卷	24kg
1.1.03.01.0296	蓝色	LJ-1505	100米/卷	24kg
1.1.03.01.0345	浅绿色	LJ-1532	100米/卷	24kg
1.1.03.01.0022	绿色	LJ-1512	100米/卷	24kg
1.1.03.01.0277	藏青色	LJ-1539	100米/卷	24kg
1.1.03.01.0401	浅粉色	LJ-1509	100米/卷	24kg
1.1.03.01.0402	橙色	LJ-1536	100米/卷	24kg
1.1.03.01.0403	灰色	LJ-1579	100米/卷	24kg
1.1.03.01.0404	宝蓝色	LJ-1522	100米/卷	24kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。