


防静电绿黑哑光台垫

◆ 产品描述

防静电绿黑哑光台垫（2号色）是一款专为电子、半导体、精密仪器等静电敏感行业设计的双层复合结构防护台垫，采用哑光工艺处理的2号绿色表面搭配黑色导电底层，有效保护静电敏感器件免受静电放电损害。

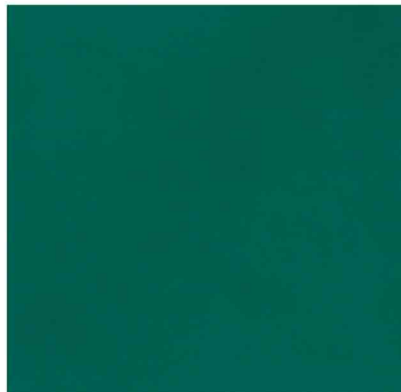

- 高效防静电性能
- 2号色哑光护眼工艺
- 双层复合结构设计
- 优异的耐化学与抗磨损性能
- 环保耐用的材质特性

◆ 产品结构

- 防静电绿黑哑光台垫2号色采用双层复合压延成型结构，表层为2号绿色亮光防静电耗散PVC层，电阻值 $10E6-10E9\Omega$ 具备防污、耐磨、易清洁特性，底层为黑色导电PVC橡胶层，电阻值 $10E4-10E6\Omega$ ，防滑且能快速导出静电，能有效保护静电敏感元件。

◆ 场景应用

防静电绿黑哑光台垫（2号色）适用于电子半导体生产、精密仪器实验、电子产品维修、静电敏感物料存储及科研质检等场景，凭借防静电、哑光护眼、缓冲防护的特性，满足各场景的静电防护需求。

◆ 产品数据和物理性能

台垫上层材质：防静电PVC/丁晴橡胶

台垫下层材质：导电橡胶

颜色：2号色绿黑哑光

总厚度：2MM/1.8MM

绿层厚度：0.035MM/0.04MM

防静电阻值正面： $1.0*10E6-1.0*10E9\Omega$

防静电阻值反面： $1.0*10E4-1.0*10E6\Omega$

静电衰减时间： $<0.5s$

耐温范围： $-10^{\circ}C-60^{\circ}C$

供应情况：

物料编码	颜色	规格	绿层厚度	包装方式	重量
1.2.01.02.0032	2号色绿黑	1.0*10M*2MM	0.04MM	10m/卷 1卷/箱	41kg
1.2.01.01.0046	2号色绿黑	1.2*10M*2MM	0.04MM	12m/卷 1卷/箱	49kg
1.2.01.02.0064	2号色绿黑	1.2*10M*2MM	0.035MM	10m/卷 1卷/箱	41kg
1.2.01.02.0066	2号色绿黑	1.0*10M*2MM	0.035MM	12m/卷 1卷/箱	49kg
1.2.01.02.0123	2号色绿黑	1.0*10M*1.8MM	0.035MM	10m/卷 1卷/箱	41kg
1.2.01.02.0169	2号色绿黑	1.2*10M*1.8MM	0.035MM	12m/卷 1卷/箱	49kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考。

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。